



FLEXSELL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

SELANTES EM POLIURETANO
SILICONES
IMPERMEABILIZANTES
ADESIVOS INDUSTRIAIS

www.flexsell.com.br



(11) 98206-8401



contato@flexsell.com.br



[flexsell_selantes](https://www.instagram.com/flexsell_selantes)



A FLEXSELL

A FLEXSELL iniciou suas atividades em 2018. Teve sua primeira sede no bairro de Santana zona norte de São Paulo, hoje estamos localizado em um amplo espaço no Pq Novo Mundo SP onde temos facilidade de escoamento pelas proximidades das principais rodovias de SP.

Por meio de um atendimento personalizado, a FLEXSELL oferece uma extensa gama de produtos inovadores com a mais alta tecnologia, voltadas ao atendimento de clientes de diversos segmentos..

A empresa também possui multicanais de atendimento e vendas para atender ao mercado de forma ágil e eficaz em qualquer situação, seja por meio das visitas de nossos consultores de vendas, televendas, ou através de nossa Loja física. Também contamos com distribuidores e representantes.

MISSÃO

Atender com excelência nosso cliente, levando a ele o produto que melhor lhe atende com melhor custo benefício. Visamos também a lucratividade da FLEXSELL para manutenção e ampliação de nosso negócio, dando todo o suporte e valorização ao nosso colaborador.

VISÃO

Consolidar-se como um grande distribuidor no segmento de atuação atendendo o mercado nacionalmente.

VALORES

Comprometimento com o cliente e colaborador, confiança e agilidade.



LINHA COMPLETA

	Pág.
Pu Construção	05
Pu 40	06
Pu Fixa Espelho	07
Pu Calhas e Rufos	08
Pu Cola Cuba	09
Pu Carroceria	10
Pu Parabrisa	11
Pu Colors ACM	12
Pu Fixa Tudo	13
Pu Pré-Moldado Sachê	14
Acrílico Multiuso	15
Silicone Acético	16
Silicone Neutro	17
Cola para Rodapés	18
Espuma Expansiva	19
Chumbador Químico	20
Compound Adesivo	21
Membrana Acrílica Piso/Parede	22
Impermeabilizante em Poliuretano	23



FLEXSELL

www.flexsell.com.br

	Pág.
Impermeabilizante Acrílico Incolor	24
Impermeabilizante para Fossas Sépticas	25
Impermeabilizante PU Monocomponente	26
Primer Epóxi Tricomponente	27
Primer Fix Acrílico	28
Hidro Óleo Repelente	29
Cola Branca PVA 08 Pro	30
Cola PUR	31
Cola Telha/Painel Bicomponente	32
Cola Estrutural 3040	33
Adesivo Acrílico para Piso Vinílico	34
Adesivo Bicomponente para Piso de Madeira	35
Argamassa Polimérica	36
Fitas Dupla Face	37
Ventosas	38
Aplicadores	39



FLEXSELL

www.flexsell.com.br



Disponível em Sachês



Desenvolvido para obras que requerem alta resistência na colagem e vedação entre elementos de estruturas pré moldados, juntas de dilatação estruturais internos e externos (vertical - fachadas / horizontal - pisos) com excelente resistência a raios U.V e intempéries.

Excelente Aderência Em:

Concreto | Alvenaria | Madeira | Metais | Pedras | Vidros

Vantagens:

Alta Elasticidade | UV + e intempéries -20C até + 90C
Aceita Pintura | Sem Cheiro | Forte Aderência

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades
Cinza	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Bege	Tubo 400g	24 unidades
Branco	Sachê 600g	24 unidades
Cinza	Sachê 600g	24 unidades
Preto	Sachê 600g	24 unidades
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Disponível em Sachês

- SELANTE ADESIVO FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO
- LICÁVEL EM SUPERFÍCIE ÚMIDA
- ALTA RESISTÊNCIA UV
- ALTO ALONGAMENTO
- ACEITA PINTURA
- FORÇA ADESIVA

PESO LÍQ. 400g

www.flexsell.com.br



Selante monocomponente à base de poliuretano que cura com a umidade do ar em temperatura ambiente, formando um elastômero de excelente propriedades físicas e químicas, indicado para as mais diversas aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da construção civil e indústria.

Excelente Aderência Em:

Metais | Azulejos | Plásticos (grande variedade)
Cerâmica | Vidros | Concreto
Pedras Naturais e Sintéticas

Vantagens:

Alta Elasticidade | UV+ e intempéries -20C até +90C
Aceita Pintura | Sem Cheiro | Forte Aderência

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades
Cinza	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Bege	Tubo 400g	24 unidades
Branco	Sachê 600g	24 unidades
Cinza	Sachê 600g	24 unidades
Preto	Sachê 600g	24 unidades
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Disponível em Sachês



É um adesivo monocomponente a base de poliuretano modificado. Isento de solventes que vulcanizam a temperatura ambiente, é indicado para colagens e instalações de espelhos.

Excelente Aderência Em:

Vidros (espelhos) | Metais | Plásticos (abs e PVC)
Alvenaria | Placa Cimentícia | Drywall

Vantagens:

Cola 6m por Cartucho | Não Ataca a Pintura do Espelho
Permite Ajuste 10 Minutos Após a Aplicação
Forte Poder de Fixação

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades



Disponível em Sachês



É um adesivo selante flexível monocomponente à base de poliuretano, desenvolvido para colagem e vedação de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Apresenta boa resistência às intempéries (raios UV) podendo ser aplicado na instalação, manutenção e reforma de telhados, resistindo à exposição direta ao sol e mantendo sua eficácia.

Excelente Aderência Em:

Metals (Aço Galvanizado, Gavalume e Alumínio)
Madeira | Concreto | Alvenaria | Pedras

Vantagens:

Cola e Veda Proporcionalmente | Aceita Pintura
Elasticidade Permanente | Fácil Aplicação
Não Ascorre | Ultra Resistente | Excelente Acabamento

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades
Cinza	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Branco	Sachê 600g	24 unidades
Cinza	Sachê 600g	24 unidades
Preto	Sachê 600g	24 unidades
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Disponível em Sachês



É um produto desenvolvido para colagens e vedações de cubas de metal e porcelana em diversos tipos de substratos. A alta tecnologia desenvolvida e aplicada nessa formulação pode receber grandes variações de temperatura (quente ou frio) sem afetar a fixação, proporcionando durabilidade e resistência.

Excelente Aderência Em:

Pedras Naturais e Sintéticas | Metais | Porcelana
Aço | Concreto | Alvenaria | Vidros

Vantagens:

Resistente ao Choque Térmico | Alto Desempenho
Forte Fixação | Fácil de Aplicar | Não Escorre
Resistente a Água | Não Mancha | Tecnologia Avançada

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades
Cinza	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Branco	Sachê 600g	24 unidades
Cinza	Sachê 600g	24 unidades
Preto	Sachê 600g	24 unidades
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Disponível em Sachês



É um selante e adesivo elástico a base de poliuretano monocomponente pra diversas aplicações de colagem e vedação, com ótima propriedade de acabamento e cobertura. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva como: containers, baús, câmeras frigoríficas, veículos adaptados, reboques, funilaria, entre outros.

Excelente Aderência Em:

Metais (ferrosos e não ferrosos) | Aço | Alumínio
Madeira | Plástico


Vantagens:

Altamente Resistente | Alto Poder de Aderência
Grande Capacidade em Absorver Vibrações e Impactos
Aceita Pintura | Não Escorre | Excelente Acabamento

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades
Cinza	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Branco	Sachê 600g	24 unidades
Cinza	Sachê 600g	24 unidades
Preto	Sachê 600g	24 unidades
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Disponível em Sachês

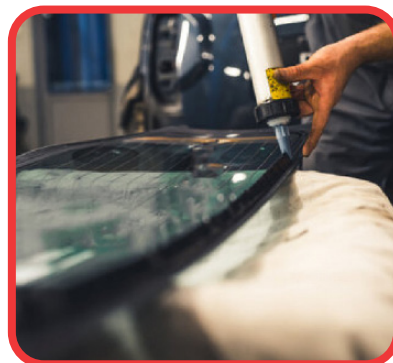

É um adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros automotivos (carros e vans), máquinas agrícolas e blindagens de veículos. Sua formulação de cura ultra rápida permite, após a substituição do vidro, a liberação dos veículos em 2h, proporcionando um trabalho rápido, prático e profissional.

Excelente Aderência Em:

Aço | Vidros | Manta aramada

Vantagens:

Cura Rápida | Elevada Viscosidade | Não Escorre
Excelente Aplicabilidade

Cor	Embalagem	Caixa
Preto	Tubo 400g	24 unidades
Preto	Sachê 920g	15 unidades



É um adesivo vedante flexível monocomponente à base de poliuretano desenvolvido para vedações de juntas de fachadas em revestimento ACM, vedações perimetrais de esquadrias e portas coloridas e diversas outras aplicações do seguimento de comunicação visual.

Excelente Aderência Em:

ACM | Plástico | Concreto | Aço Inox

Vantagens:

Aceita Pintura | Não Escorre | Cola e Veda
Fácil Aplicação

Cor	Embalagem	Caixa
Preto	Tubo 400g	12 unidades
Branco	Tubo 400g	12 unidades
Cinza	Tubo 400g	12 unidades
Azul	Tubo 400g	12 unidades
Laranja	Tubo 400g	12 unidades
Verde	Tubo 400g	12 unidades
Vermelho	Tubo 400g	12 unidades
Amarelo	Tubo 400g	12 unidades



É um selante monocomponente, de alta viscosidade, tixotrópico, com boa resistência aos raios ultravioleta, de fácil aplicação e trabalhabilidade. Tem alto poder de aderência aliada a outras propriedades físico-químicas tornando-o um produto "premium" para diversas aplicações principalmente para colagem de tijolos de concretos.

Excelente Aderência Em:

Tijolos | Concretos | Chapas Metálicas

Vantagens:

Maior adesão em diversos substratos | Aceita pintura
Resistente aos raios UVB e UVC | Fácil de aplicar
Alta resistência química | Atóxico depois de curado
Não suja, podendo ser lavado com água e sabão.

Cor



Branco

Embalagem

Tubo 400g

Caixa

24 unidades

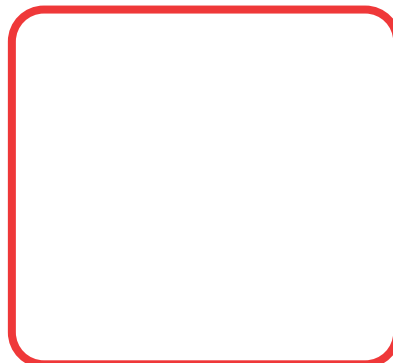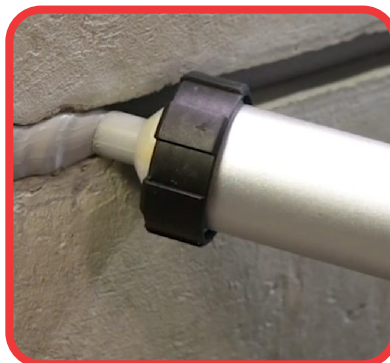

É um selante e adesivo elástico à base de poliuretano híbrido monocomponente que cura com a umidade do ar, indicado e adequado para juntas de movimentação e juntas de conexão de elementos de concreto.

Excelente Aderência Em:

Tijolos | Concretos | Chapas Metálicas

Vantagens:

Alta Resistência | Absorve vibrações e impactos
Ótima aderência | Aceita pintura | Não escorre
Excelente acabamento | Pode ser lavado

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Sachê 800g	15 unidades
Cinza	Sachê 800g	15 unidades
Preto	Sachê 800g	15 unidades



Produto desenvolvido à base de resinas acrílicas isento de solventes que seca em temperatura ambiente. Depois de seco se transforma em um material resistente e impermeável. Desenvolvido e recomendado para preenchimento de trincas e fissuras em paredes, acabamento em móveis planejados, estruturas de drywall, vedações perimetrais (esquadrias, janelas, calhas, rufos, pias, balcões e louças sanitárias) instalação de rodapés, peças de gesso e placas de revestimento (PVC e cerâmico).

Excelente Aderência Em:

Metals | Madeira | Concreto | Alvenaria | Pedras | Gesso | Cerâmica | Vidros | Louças Sanitárias

Vantagens:

Resistente à Formação de Fungos | Veda Diversos Tipos de Substrato | Resistente às Intempéries Climáticas

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400g	24 unidades



É um selante monocomponente de uso profissional de uso interno e externo com resistência a tração, baixa retração e grande vida útil. Possui cura rápida e excelente resistência a condições climáticas extremas com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.

Excelente Aderência Em:

Superfícies Lisas e Não Ferrosas | Alumínio | Vidro
Azulejo | Louça Sanitária | Box de Banheiro

Vantagens:

Flexibilidade Permanente | Boa Aderência
Alta Resistência UV | Fácil de Aplicar

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 250g	24 unidades
Cinza	Tubo 250g	24 unidades
Preto	Tubo 250g	24 unidades
Bronze	Tubo 250g	24 unidades
Incolor	Tubo 250g	24 unidades
Incolor	Sachê 600g	15 unidades



É um selante monocomponente de cura neutra com fungicida indicado para aplicações no setor da construção civil ou indústrias. Silicone de qualidade profissional garantindo maior rendimento e com ótima resistência UV. Pode ser utilizado em aplicações internas e externas, em superfície lisas e porosas, ferrosas e não ferrosas sem provocar manchas, com flexibilidade e resistência a diversos produtos químicos.

Excelente Aderência Em:

Alumínio | PVC | Vidros | Mármore e Granito
Pedras Naturais e Sintéticas | Metais
Madeira | Concreto

Vantagens:

Não Oxida Metais | Não escorre | Sem Cheiro
Excelente Acabamento | Durável e Flexível
Resistente a UV | Suporta até 20% de Movimentação

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 250g	24 unidades
Cinza	Tubo 250g	24 unidades
Preto	Tubo 250g	24 unidades
Incolor	Tubo 250g	24 unidades

O LANÇAMENTO - LANÇAMENTO



A cola para rodapés Flexsell quando curada, cola e veda de maneira duradoura uma grande variedade de materiais, mantendo suas propriedades físicas inalteradas exposto ao tempo e agentes climáticos. Forte adesão, flexibilidade, elasticidade e por não conter solvente, pode ser aplicado em diversas áreas da construção civil e indústria.

Excelente Aderência Em:

Madeiras | Alumínio | Drywall | Azulejo | Louça Sanitária

Vantagens:

Pode receber revestimento sobre aplicação | Resistente à formação de fungos | Veda diferentes substratos | Alta flexibilidade

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400 g	24 unidades



É uma espuma adesiva, e seladora em aerossol a base de poliuretano. É monocomponente e quando reage com a umidade do ar torna-se, após a cura, uma espuma semirrígida, com propriedades polivalentes, como fixação, adesão, isolamento e preenchimento. É indicado para uma vasta gama de aplicações em construções.

Excelente Aderência Em:

Gesso | Piso de Partículas | Madeira | Compensado
Tijolo | Blocos de Cimento | Concreto | Poliestireno | Aço
Alguns Plásticos

Vantagens:

Baixo Odor | Cura Rápida | Fácil Aplicação

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 400 g	24 unidades





O chumbador químico Flexsell é um sistema de ancoragem extremamente eficiente, projetado para oferecer uma fixação robusta em uma ampla variedade de superfícies. Garante uma aderência superior em diferentes tipos de bases, como concreto, alvenaria e pedra. Ele foi desenvolvido para garantir uma ancoragem confiável em diversas aplicações, desde construções de grande porte até pequenos projetos de fixação.

Excelente Aderência Em:

Alvenaria | Concreto | Madeira

Vantagens:

Baixo Odor | Cura Rápida | Fácil Aplicação

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Tubo 300ml	24 unidades



Flexsell Compound Adesivo é um adesivo estrutural de base epóxi que apresenta altas resistências mesmo em estágios iniciais de cura, tornando-o ideal para aplicações que exigem rápida resistência estrutural. A média fluidez do adesivo permite um manuseio fácil e preciso, garantindo uma aplicação suave e eficiente. Essa característica é especialmente útil em projetos onde a aderência precisa ser feita em áreas de difícil acesso ou em superfícies complexas.

Excelente Aderência Em:

Concreto | Ferro | Madeira | Pedras

Vantagens:

Ótima Resistência | Pode ser aplicado em superfícies úmidas, porém não encharcadas.

Cor

Cinza

Embalagem

Balde A 600g | Balde B 400g



Cód. FLEX 058 - Desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas a intempéries como chuva e ação direta do sol. Impermeabilizante à base de resinas acrílicas indicada para impermeabilização de calhas, telhados, marquises, floreiras e paredes sujeitas à ação de chuva com excelente aderência a vários tipos de superfície.

Excelente Aderência Em:

Madeira | Concreto | Metais | Alvenaria |
Pedras

Vantagens:

Flexível e Elástico | Alta Proteção UV
Excelente Rendimento | Secagem Rápida
Elimina Trinca e Fissura no Concreto

Cor	Embalagem	Caixa
Cores especiais sob consulta	Balde 4,5kg	4 unidades (18kg)



Revestimento de Poliuretano bicomponente de alta resistência e isento de solventes 100% sólidos, aplicado a frio, moldado in loco que após a cura forma um filme impermeável, flexível e sem emendas. Por ser um produto de baixa viscosidade penetra na porosidade, fissuras e trincas da superfície a ser impermeabilizada, tem cura rápida e não amolece com o calor. Pode ser aplicado em reservatórios de água potável, tanques metálicos, lajes (pequeno porte) externas ou internas com pouca movimentação estrutural, calhas, canaletas, platibandas, caixas de gordura, floreiras e jardineiras. Sua utilização também é recomendada para impermeabilização de torres de resfriamento, bacias, diques e tanques de contenção.

Excelente Aderência Em:

Madeira | Concreto | Metais | Alvenaria | Pedras

Vantagens:

Acompanha Dilatação e Movimentação
Baixa Retração | Alta Elasticidade | Alta Proteção UV | Preenche Trincas e Fissuras na Superfície | Secagem rápida

Cor	Embalagem	Caixa
Cinza	Balde 4,2kg	3 unidades (12,6kg)
Cores Especiais Sob Consulta	Balde 4,2kg	3 unidades (12,6kg)



Cód FLEX142 - FLEXSELL impermeabilizante acrílico incolor base água é um uma resina acrílica incolor base água, resistente a intempéries, com biocida para combater a formação de fungos e mofo, para utilização em superfícies minerais, incluindo concreto e argamassa, com acabamento brilhante e indicado como proteção e acabamento estético de vários tipos de superfícies.

Excelente Aderência Em:

Telhas | Tijolos à vista | Pedras Naturais
Concreto aparente | Paredes e pisos com
revestimento cerâmicos e porcelanato.

Vantagens:

Alta Proteção UV
Excelente Rendimento | Secagem Rápida
Elimina Trinca e Fissura no Concreto

Cor	Embalagem	Caixa
Incolor	Balde 5kg	4 unidades (20kg)



Cód FLEX107 - Revestimento de Poliuretano bicomponente de alta resistência química e abrasiva, isento de solventes, aplicado a frio, moldado *in loco*, que após a cura forma um filme impermeável, flexível e sem emendas. Por ser um produto de baixa viscosidade penetra na porosidade, fissuras e trincas da superfície a ser impermeabilizada, tem cura rápida e não amolece com o calor. Pode ser aplicado em fossa séptica e reservatórios de água potável, tanques metálicos, calhas, canaletas, platibandas, caixa de gordura. Sua utilização também é recomendada para impermeabilização de estações de tratamento de água ETAs, ETEs, torres de resfriamento, bacias, diques e tanques de contenção.

Excelente Aderência Em:

Madeira | Concreto | Metais | Alvenaria | Pedras

Vantagens:

Acompanha Dilatação e Movimentação
Baixa Retração | Alta Elasticidade | Alta Proteção UV | Preenche Trincas e Fissuras na Superfície | Secagem rápida

Cor	Embalagem	Caixa
Cinza	Balde 4,2kg	3 unidades (12,6kg)
Cores Especiais Sob Consulta	Balde 4,2kg	3 unidades (12,6kg)



Cód FLEX106 - Impermeabilizante à base de poliuretano monocomponente flexível, utilizado em lajes convencionais e lajes de coberturas expostas, evitando que surjam novas trincas e fissuras na superfície aplicada, pois conta com alta resitência contra rupturas do concreto, formando uma camada protetora aos ataques de umidade de forma durável. Composição Química: resinas de Poliuretano.

Excelente Aderência Em:

Madeira | Concreto | Metais | Alvenaria |
Pedras

Vantagens:

Flexível e Elástico | Acompanha Dilatação
e Movimentação | Excelente Rendimento
Elimina Trinca e Fissura no Concreto

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Balde 4,3kg	3 unidades (17,2kg)



Cód FLEX038 - Primer epóxi é um primer de base epóxi tricomponente, desenvolvido para a imprimação de superfícies de concreto, podendo ser aplicado mesmo com substrato úmido, garantindo o isolamento da umidade ascendente por capilaridade (pressão hidrostática, pressão negativa etc.) permitindo assim, após a sua cura, a aplicação de membranas de poliuretano mono/bicomponente ou pinturas de base poliuretano/epóxi.

Excelente Aderência Em:

EPS | PVC | ABS | PU | Metais | Madeira |
Concreto | Laminados | Fenólicos

Vantagens:

Acompanha Dilatação e Movimentação
Baixa Retração | Alta Elasticidade | Alta
Proteção UV | Preenche Trincas e Fissuras
na Superfície | Secagem rápida

Cor	Embalagem	Caixa
Bege	Balde (conjunto A + B + C) 2,5kg	3 unidades (7,5kg)



Cód FLEX137 – Primer acrílico com a função de selamento de bases para aplicação das soluções autonivelantes. Indicado para aplicação em ambientes com baixa umidade ascendente.

Excelente Aderência Em:

Vantagens:

Cor	Embalagem	Caixa
Incolor	5kg	-



Cód FLEX145 - Impermeabilizante desenvolvido com nanotecnologia que proporciona excepcional eficácia contra diversas manchas. O produto reage quimicamente com a superfície do mineral na natureza tornando-se muito eficaz durante longo prazo de tempo. Bloqueia a penetração de água, petróleo, alimentos gordurosos, produtos com alta pigmentação como vinho, umidade, bloqueia a liberação de eflorescência salina e formação de bolor. Protege contra chuva ácida sem alterar a textura do material. Não forma película e é hidrofugante. Em alguns materiais brutos pode ativar levemente a cor do material. Oferece excelente resistência às intempéries e aos raios UV. Também é adequado para consolidação e proteção de superfícies frágeis e corroídas.

Excelente Aderência Em:

Mármore | Granito | Tijolos | Cimento
Cerâmicas | Pedras em Geral

Vantagens:

Cor	Embalagem	Caixa
Incolor	900ml	-



Flexsell PVA 08 - PRO é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA) isenta de cargas, com alto poder de colagem e filme translúcido. É desenvolvida para a colagem de lixas, papéis e madeiras, onde a colagem requer secagem mais rápida e boa aderência.

Excelente Aderência Em:

Papel | Papelão | Madeiras | MDF | Tacos Laminados | Aglomerados | Tecidos | Cortiças e demais materiais porosos

Vantagens:

Alta força de colagem e flexibilidade
 Secagem rápida | Odor suave
 Ótima viscosidade | Fácil aplicação

Cor	Embalagem	Caixa
Branca	Cód FLEX096 - Frasco 1kg	6 unidades
Branca	Cód FLEX117 - Balde 4kg	5 unidades
Branca	Cód FLEX119 - Barrica 45kg	-



COLA PUR é um adesivo de poliuretano mono componente que cura com a umidade do ar. Sua versatilidade, facilidade de uso e resistência o tornam uma escolha confiável para diversas aplicações. Seja aplicado manualmente ou por spray, oferece uma forte adesão em uma variedade de materiais, proporcionando resultados duradouros e confiáveis.


Excelente Aderência Em:

Metal - EPS | Poliuretano - EPS | Metal - Poliuretano | EPS - EPS | Fibra de Vidro - EPS | Fibra de Vidro - Poliuretano
 Madeira - Madeira | Lã de rocha

Vantagens:

Alta força de colagem | Secagem rápida
 Alta resistência física e química

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Frasco 500g	12 unidades

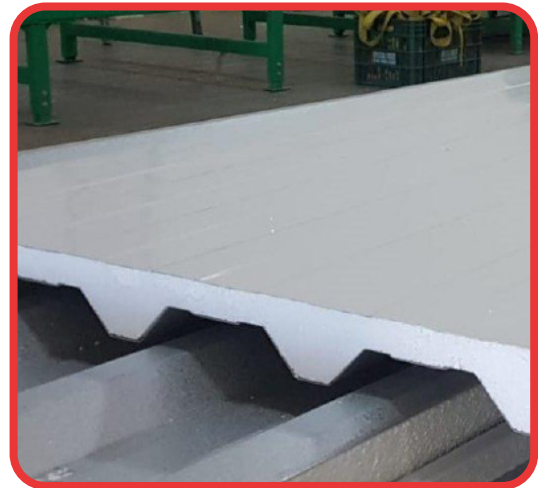

Cód Flex070 - É um adesivo de poliuretano bi componente, desenvolvido para para fabricação de telha térmica, baus isotérmicos, painéis isotérmicos com processo manual. Versões com menor tixotropia para melhor espalhamento.

Excelente Aderência Em:

EPS | Aço Galvanizado | Alumínio | Fibra de Vidro

Vantagens:

Não escorre

Cor	Embalagem	Caixa
Bege	Balde 5,6kg	3 unidades



Cód Flex010 - É um adesivo estrutural a base de poliuretano bi-componente, de alta tixotropia. Possui resistência a tração, arrancamento e à compressão em diversos materiais, como por exemplo: Pvc, Eps, Abs, Pu, Metais, Concreto, Laminado, Fenólicos, Poliéster, entre outros.

Excelente Aderência Em:

EPS | PVC | ABS | PU | Metais | Madeira |
Concreto | Laminados | Fenólicos

Vantagens:

Estrutural de materiais | Cura Rápida
Não deforma com calor | Alta resistência
à torção | Alto rendimento

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Balde 4,680kg	3 unidades



Cód Flex115 - Flexsell ExtraTack Vinílico é um adesivo à base de resinas acrílicas, cargas micronizadas e aditivos, indicado para colagem de piso vinílico em mantas, placas PP/PET, com alta resistência mecânica, tack extra forte e com uma consistência tixotropica facilitando aplicação em superfície verticais.

Excelente Aderência Em:

Vantagens:

Ótima Resistência | Alto Rendimento

Cor	Embalagem	Caixa
Branco	Balde 4kg	4 unidades (20kg)



Cód Flex002 - É um adesivo de PU, bicomponente, desenvolvido especialmente para instalação de pisos de madeira sobre contrapiso de concreto, tem cura rápida e excelentes propriedades mecânicas. Por não possuir água em sua fórmula, não desestabiliza o teor de umidade de madeira previamente secas. Também oferece boa colagem de diversos tipos de materiais.

Excelente Aderência Em:

Madeira | Cimento | Laminado | Fenólico

Vantagens:

Secagem rápida | Alta eficiência

Cor	Embalagem	Caixa
Bege	4,6kg	4 unidades (18,4kg)



Argamassa Polimérica Flexsell é uma argamassa de alta tecnologia e desempenho, que apresenta vantagens econômicas e sustentáveis para o assentamento de blocos em sistemas de vedação vertical. O principal diferencial da Argamassa Polimérica é que ela já vem pronta para uso imediato, ou seja, basta abrir a embalagem e aplicar. Não é necessária a mistura de água, aditivos ou preparação prévia.

Excelente Aderência Em:

Tijolo cerâmico | Tijolo cerâmico estrutural | Bloco concreto

Vantagens:

Rendimento Superior à argamassa convencional - Rende 20x mais |
 Redução no consumo de água na obra |
 Facilidade de aplicação | Secagem rápida
 Sem desperdício de material

Cor	Embalagem	Caixa
Cinza	3kg	6 unidades (18kg)



FLEXSELL

www.flexsell.com.br



A fita dupla face possui excelente capacidade de conformação e resistência em aplicações internas e externas. Substitui a utilização de pregos e parafusos em fixações mecânicas.

Excelente Aderência Em:

Espelhos | Placas de sinalização
Vidros | Acrílicos | Policarbonatos
Frisos | Acabamentos | Bricolagem
Artesanato | Signs | Displays PDV






Vantagens:

Fixação Permanente
Resistente a Intempéries

Medida	Código
9,5 X 2 mm	FLEX089-1
12 X 2 mm	FLEX089-2
19 X 2 mm	FLEX089-3
24 X 2 mm	FLEX089-4
9,5 X 20 mm	FLEX089-5
12 X 20 mm	FLEX089-6
19 X 20 mm	FLEX089-7

	COMPOSIÇÃO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO DA BORRACHA	CAPACIDADE DE CARGA
	Carcaça de alumínio injetado, manípulos plástico, molas, pinos e arruelas de aço, borrachas.	330mm	125mm	80kg
	Carcaça de alumínio injetado, punho e manípulos em plástico, molas, pinos e arruelas de aço, borrachas.	360mm	125mm	80kg
	Carcaça em ABS injetado, manípulos e punho em plástico, molas, pinos e arruelas de aço, borrachas.	390mm	125mm	60kg
	Carcaça em ABS injetado; punho de alumínio revestido com borracha, manípulos plástico, molas, pinos e arruelas de aço, borrachas.	360mm	125mm	90kg
	Carcaça e punho de alumínio, manípulos em plástico; molas, pinos e arruelas de aço; borrachas.	390mm	125mm	100kg
	Carcaça de alumínio injetado, manípulos em plástico, molas, pinos e arruelas de aço, borrachas.	390mm	125mm	120kg



	COMPOSIÇÃO	COPRIMENTO	TUBO	PESO	CAPACIDADE DE FORÇA
	Tubo, bico, embolo, gatilho e suporte do gatilho em polipropileno, haste, travas, molas e pinos em aço.	430mm	230mm x 50mm	0,550kg	14x 1
	Calha, embolo, gatilho e suporte do gatilho em polipropileno, haste, travas, molas e pinos em aço.	370mm	240mm	0,400kg	14 x 1
	Calha em aço, gatilho e suporte gatilho em alumínio com pintura em pó fornada, haste, molas e travas em aço, embolo em metal.	360mm	240mm x 55mm	0,850kg	18 x 1
	Tubo e porcas em polipropileno, gatilho e suporte do gatilho em alumínio com pintura em pó fornada, haste, molas, pinos e travas em aço, embolos internos em polipropileno e metal.	440mm	270mm x 50mm	0,950kg	18 x 1
	Tubo e porcas em polipropileno, gatilho e suporte do gatilho em alumínio com pintura em pó fornada, haste, molas, pinos e travas em aço, embolos internos em polipropileno e metal.	500mm	370mm x 50mm	0,980kg	18x1



FLEXSELL

www.flexsell.com.br